


# Brocade BR-825-0010 Foglio dati

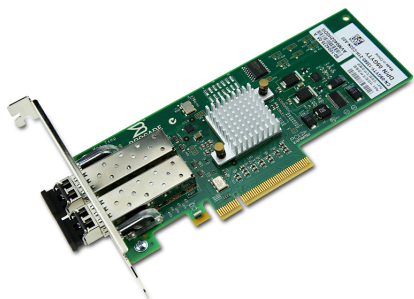

Brocade BR-825-0010 Scheda bus host Fibre Channel da 8 Gbps a doppia porta PCIe

BR-825-0010

## Specifiche

- Marca: broccato
- Codice produttore: BR-825-0010
- Produttore: QLogic Corp
- Numero di porte/canali: 2 porte
- Protocolli: Fibre Channel
- Velocità di trasferimento dati: 8/4/2/1 Gbps
- Classe Fibre Channel supportata: Classe 2
- Classe Fibre Channel supportata: Classe 3
- Tipo di bus: PCI Express 2.0 x8
- Topologia: punto a punto
- Topologia: tessuto commutato

## Supporto del sistema operativo

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0, U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V Server 2008
- Citrix Xen Server 5.6 FP1
- CitrixXen Server 6.0
- CitrixXen Server 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (o successivo)
- Oracle VM 3.1.1 (o successivo)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32 bit)\*\*
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64 bit)\*\*
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)\*\*\*
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)\*\*\*
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 bit)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit)
- Windows Server Core (32/64 bit)
- Windows PE (32bit)
- Windows PE (64 bit)
- Windows Server 2012 (64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7 (IA64)\*\*\*
- Xen per Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (IA64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA64)\*\*\*
- Xen per SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2 (IA64)\*\*\*
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (32 bit)

- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (64 bit)
- Xen per SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- KVM per SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)\*\*\*
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (64 bit)
- Solaris 10x86 (32 bit)
- Solaris 10x86 (64bit)
- Solaris 10 SPARC (64 bit)
- Solaris 11x86 (64bit)
- Solaris 11 SPARC (64 bit)
- VMware ESX 4.1 (64 bit)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64 bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64 bit)

#### Supporto multimediale

- Brocade 4Gb SFP, SWL (XBR-000139)
- Brocade 4Gb SFP, LWL, 4Km (XBR-000142)
- Brocade 4Gb SFP, LWL, 10Km (XBR-000144)
- Broccato 8Gb SFP+, SWL (XBR-000147, XBR-000163)
- Broccato 8Gb SFP+, LWL, 10Km (XBR-000153)

#### Scheda dati

- [BR-825-0010 Scheda dati](#)

[Acquista ora](#)