


# HPE C3N37AA Foglio dati

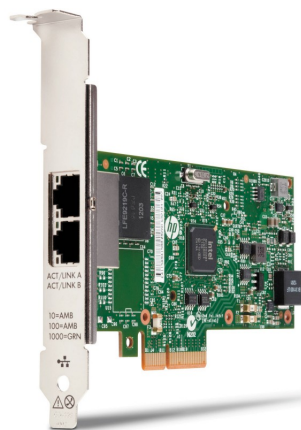

NIC GIGABIT A DOPPIA PORTA PCIE HPE 361T, 713029-001

C3N37AA

La scheda NIC Gigabit a doppia porta PCIe HP 361T è una soluzione di rete gigabit a doppia porta PCI Express (PCIe) Gen 2.1 ad alte prestazioni per i clienti HP Z-Workstation che richiedono la larghezza di banda e le funzionalità Gigabit Ethernet a doppia porta più recenti. Offre due porte su un singolo adattatore PCI Express, consentendo ai clienti di risparmiare preziosi slot I/O per altri usi. Il 361T include il supporto per Wake-on-LAN (WOL). L'ambiente Pre-Boot Execution (PXE) è disabilitato per impostazione predefinita. Inoltre, viene fornito con il supporto per Jumbo Frames, Network Fault Tolerance, Load Balancing e varie funzionalità di offload come Segmentation Offload e Large Send Offload (LSO) che offrono ulteriori miglioramenti del throughput di rete. Inoltre, è facile da installare in slot standard oa basso profilo con supporto per la trasmissione e la ricezione di pacchetti IPv6. 361T offre supporto per le più recenti tecnologie di gestione dell'alimentazione come Energy Efficient Ethernet (EEE) e DMA Coalescing. Questo ultimo adattatore dual-port viene fornito con la funzione IEEE 1588 Precision Time Stamping.

## Caratteristiche principali

- Tipo di dispositivo: scheda di rete
- Fattore di forma: scheda plug-in - basso profilo
- Interfaccia (bus) Tipo: PCI Express 2.1 X4
- Revisione delle specifiche PCI: Pcie 2.1

Rete

- Porte: Gigabit Ethernet X 2
- Tecnologia di connettività: cablata
- Tipo di cablaggio: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Protocollo di collegamento dati: 10 MB Lan, 100 MB Lan, Gigabit Lan
- Velocità di trasferimento dati: 1 Gbps
- Protocollo di gestione remota: Snmp
- Indicatori di stato: attività del collegamento, velocità di trasmissione della porta
- Caratteristiche : Negoziazione automatica, Wake On Lan (wol), Network Fault Tolerance (nft), Supporto frame jumbo, Supporto Pxe, Large Send Offload (lso), Energy Efficient Ethernet
- Standard conformi: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.1p, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (lACP), Ieee 802.1as, Ieee 802.3az

#### Espansione / Connettività

- Interfacce: 2 X 1000base-t - Rj-45
- Slot compatibili: 1 X Pci Express 2.1 X4 - Basso profilo

#### Requisiti di sistema

- Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bit)
- RedHat EnterpriseLinux 4
- RedHat EnterpriseLinux 5
- RedHat EnterpriseLinux 6
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11

#### Dimensioni e peso

- Profondità: 5,3 pollici
- Altezza: 2,5 pollici

[Acquista ora](#)