


Cablexa CAB-8644-8088-0AM Foglio dati

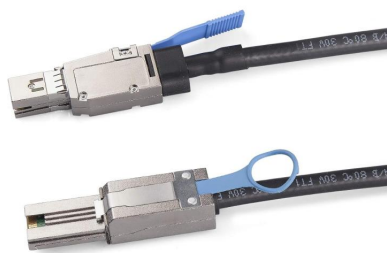

Cavo ibrido esterno da Mini SAS HD SFF-8644 a Mini SAS SFF-8088, 0,5 metri

CAB-8644-8088-0AM

Cavo ibrido esterno da Mini SAS HD SFF-8644 a Mini SAS SFF-8088, 0,5 metri

Questo cavo esterno HD Mini-SAS da SFF-8644 a SFF-8088 è un cavo ibrido con collegamento diretto in rame per i sistemi di interconnessione Mini-SAS. Il cavo ibrido basato su connettori HD Mini-SAS (SFF-8643) su un'estremità e connettore Mini-SAS (26 pin SFF-8088) sull'altra estremità. □ costruito con cavo in rame Belden a 8 coppie di alta qualità.

Caratteristiche

- Cavo ibrido esterno da 4x Mini-SAS HD a Mini-SAS
- Prestazioni dell'unità SAS 2.1 garantite con velocità dati di 6,0 Gbps per corsia
- Connettori da SFF-8644 (4x HD Mini-SAS) a SFF-8088 (4x Mini-SAS)
- Tutti i connettori sono dotati di chiave universale con cordini di rilascio
- Cavo biassiale SKEWCLEAR da 30 AWG a 8 coppie con larghezza di banda elevata e bassa distorsione
- Soluzione di cablaggio esterno per il collegamento di dispositivi Mini-SAS a dispositivi HD Mini-SAS
- Design di impedenza adattato con precisione (100 Ohm +/- 15%)
- Durata dell'accoppiamento: minimo 250 cicli/500 cicli nominali
- Tensione massima nominale: 30 V CA
- Corrente nominale massima: 500 mA CA
- Perdita di inserzione: non più di 6,0 dB max a 4,5 GHz
- Pienamente compatibile con le più recenti specifiche di interfaccia SAS 2.1 E SAS 3.0
- Soggetto alla certificazione di test SCSI 6.0 Gbps Serial attached prima della spedizione

- Il design del cavo conforme a RoHS soddisfa gli standard ambientali

Specifiche

- Tipo di cavo: cavo ibrido esterno 4x Mini-SAS HD a Mini-SAS
- Connettore A: SFF-8644 (4x HD Mini-SAS)
- Connettore B: SFF-8088 (4x Mini-SAS)
- Lunghezza del cavo: 0,5 m
- Velocità dati: 6 Gbps
- Numero di canali: 4x
- Dimensioni del filo: 30 AWG
- Tipi di prodotto: passivo
- Intervallo di temperatura operativa: da -40°C a 85°C
- Confezione: borsa antistatica

[Acquista ora](#)