Cisco DS-SFP-FC16G-SW Foglio dati

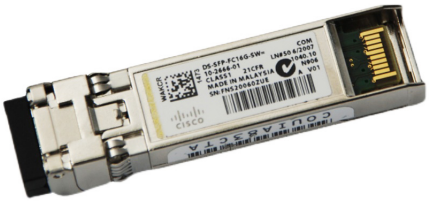

Cisco DS-SFP-FC16G-SW 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC

DS-SFP-FC16G-SW

Ricetrasmettitori Cisco Fibre Channel SFP+ da 16 Gbps

I ricetrasmettitori SFP+ Fibre Channel Cisco a 16 Gbps forniscono connettività Fibre Channel per porte a 4/8/16 Gbps sulla piattaforma della famiglia MDS 9000. Sono disponibili tre tipi: Cisco Fibre Channel Shortwave SFP+ (numero parte DS-SFP-FC16G-SW), Cisco Fibre Channel Longwave SFP+ (numero parte DS-SFP-FC16G-LW) e Cisco Fibre Channel Extended Longwave SFP+ (numero parte DS-SFP-FC16GELW). Ognuno offre connettività Fibre Channel con rilevamento automatico a 4/8/16 Gbps.

Specifiche

- Numero parte: DS-SFP-FC16G-SW
- Descrizione: Cisco 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
- Connettore: doppio connettore LC
- Tipo di cavo: MMF
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Distanza del cavo:

    - 15 m (49 piedi) (OM1) a 14,025 GBd
    - 115 piedi (35 m) (OM2) a 14,025 GBd
    - 100 m (328 piedi) (OM3) a 14,025 GBd
    - 410 piedi (125 m) (OM4) a 14,025 GBd
    - 21 m (69 piedi) (OM1) a 8,5 GBd
    - 50 m (164 piedi) (OM2) a 8,5 GBd
    - 150 m (492 piedi) (OM3) a 8,5 GBd
    - 623 piedi (190 m) (OM4) a 8,5 GBd
    - 230 piedi (70 m) (OM1) a 4,25 GBd
    - 492 piedi (150 m) (OM2) a 4,25 GBd
    - 1247 piedi (380 m) (OM3) a 4,25 GBd
    - 400 m (1312 piedi) (OM4) a 4,25 GBd
    - 400 m (1312 piedi) (OM5) a 4,25 GBd
- Potenza di trasmissione media (dBm)
    - Massimo: -1,3
    - Minimo: -7,8
- Potenza di ricezione media (dBm)
    - Massimo: 0
    - Minimo: -10.3
- Budget di perdita di fibra (dBm):
    - 2,08 (4 Gbps), 1,68 (8 Gbps), 1,63 (16 Gbps) @ OM1
    - 2,08 (4 Gbps), 1,68 (8 Gbps), 1,63 (16 Gbps) @ OM2
    - 2,88 (4 Gbps), 2,04 (8 Gbps), 1,86 (16 Gbps) @ OM3
    - 2,04 (8 Gbps), 1,95 (16 Gbps), 1,86 (32 Gbps) @ OM4/OM5
- Dimensioni (A x L x P): 8,5 x 13,55 x 56,5 mm
- Intervallo di temperatura operativa: 0°C ~ 40°C
- Intervallo di temperatura di conservazione: -40°C ~ 85°C

Acquista ora