


Cisco HWIC-4A-S Foglio dati

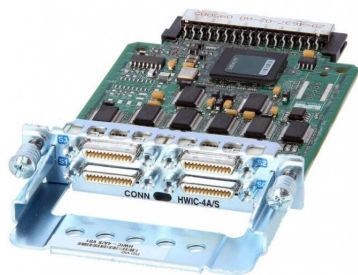

HWIC seriale asincrono/sincronizzato a 4 porte Cisco HWIC-4A/S

HWIC-4A-S

HWIC seriale asincrono/sincronizzato a 4 porte Cisco HWIC-4A/S

Le schede di interfaccia Cisco sono classificate in base alle tecnologie che supportano. Ad esempio, le schede di interfaccia WAN (WIC) supportano le tecnologie WAN, come Gigabit Ethernet; e le schede di interfaccia vocale (VIC) supportano le tecnologie vocali. Le schede di interfaccia voce/WAN (VWIC) possono supportare voce, dati e applicazioni voce e dati, a seconda delle capacità del router in cui è installato il VWIC. Le schede di interfaccia WAN ad alta velocità (EHWIC) potenziate offrono funzionalità LAN e WAN estese, come Gigabit Ethernet e commutazione Ethernet.

HWIC-4A/S è un modulo di interfaccia sincrone/asincrono a bassa velocità a 4 porte per router di servizi integrati serie 1800/1900/2800/2900/3800/3900. Con l'integrazione del modulo nel router è possibile trasportare il traffico tradizionale attraverso una rete TCP/IP o connettersi con la console e creare porte per gestire la rete in remoto. L'HWIC-4A/S fornisce quattro porte seriali async/sync utilizzando connettori e cavi Smart Serial. Ciascuna porta può operare fino a 256 Kbps in modalità sincrona o fino a 230,4 Kbps in modalità asincrona.

Specifiche

- Produttore: Cisco
- ID prodotto: HWIC-4A/S
- Descrizione del prodotto: HWIC seriale Cisco Async/Sync a 4 porte
- Tipo di prodotto: HWIC
- Applicazione/Utilizzo: Wide Area Network

- Interfacce/Porte: 4 x WAN seriale sincrona/asincrona
- Supporto di connettività: cavo seriale
- Velocità di trasferimento dati
 - Seriale sincrono massimo 256 Kbps per porta
 - Seriale asincrono massimo 230,40 Kbps per porta
- Protocolli: TCP/IP , SDLC, X.25, HDLC , PPP, SLIP
- Indicatori di stato: LED CONN

Condizioni ambientali

- Temperatura di esercizio: da 0°C (32°F) a 40°C (104°F)
- Temperatura di stoccaggio: da -4°F (-20°C) a 149°F (65°C)
- Umidità: dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa

Informazioni aggiuntive

- L'HWIC-4A/S fornisce quattro porte seriali async/sync utilizzando connettori e cavi Smart Serial
- DCN (rete di comunicazione dati)
- Concentrazione seriale e legacy
- Supporto Bisync
- Sincronizzazione dell'orologio di rete
- Interfacce supportate:
 - In entrambi i formati DTE e DCE: V35, X.21, RS-232 e RS-449
 - Solo in formato DTE: EIA-530 e EIA-530A

[Acquista ora](#)