


Cisco HWIC-4B-S-T Foglio dati

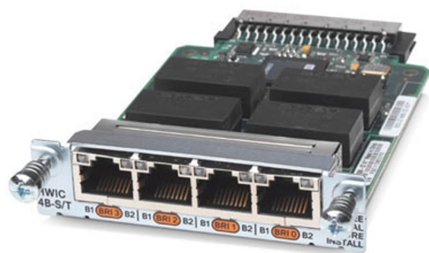

Scheda di interfaccia WAN ad alta velocità ISDN BRI Cisco HWIC-4B-S/T a 4 porte

HWIC-4B-S-T

Scheda di interfaccia WAN ad alta velocità ISDN BRI Cisco HWIC-4B-S/T a 4 porte

I router per servizi integrati Cisco offrono un'ampia gamma di moduli di connettività WAN per soddisfare la gamma di esigenze applicative nelle reti dei clienti. La scheda di interfaccia WAN Cisco ISDN BRI S/T ad alta velocità a 4 porte offre connettività WAN basata su porta BRI-S/T per router modulari distribuiti in piccole e medie imprese (PMI) e filiali aziendali.

Specifiche

- Tipo di dispositivo: modulo vocale/fax - HWIC
- Porte digitali: Qtà 4
- Dimensioni (LxPxA): 2,8 pollici x 4,8 pollici x 0,7 pollici
- Fattore di forma: interno
- Interfaccia ISDN: ISDN BRI ST
- Autobus: HWIC
- Slot compatibili: 1 x HWIC
- Tecnologia di connettività: cablata
- Profondità: 4,8 pollici
- Progettato per: Cisco 1841, 1905, 1921, 1921 bundle G.SHDSL a 4 coppie, 1921 ADSL2+ Annex M Bundle, 1921 ADSL2+ Bundle, 1921 SEC T1 Bundle, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19
- Altezza: 0,7 pollici

- Interfacce: 4 x ISDN BRI ST - RJ-45
- Interfaccia ISDN: ISDN BRI ST
- Peso: 7,2 once
- Larghezza: 2,8 pollici

[Acquista ora](#)