


# Cisco HWIC-4T Foglio dati

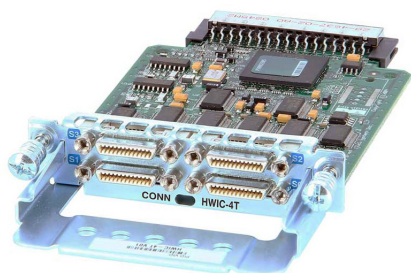

HWIC seriale a 4 porte Cisco HWIC-4T

HWIC-4T

HWIC seriale a 4 porte Cisco HWIC-4T

La scheda di interfaccia WAN seriale ad alta velocità a 4 porte Cisco HWIC-4T fornisce connessioni altamente flessibili per i router a servizi integrati (ISR) Cisco ® serie 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 e 3900. Questi moduli aiutano i clienti ad abilitare applicazioni come aggregazione WAN, trasporto per protocolli tradizionali, console server e dial access server. I clienti possono combinare i moduli per personalizzare soluzioni convenienti per problemi di rete comuni come la gestione remota della rete, l'accesso tramite dial-modem esterno, l'aggregazione WAN a bassa densità, il trasporto per protocolli tradizionali e il supporto per densità di porte elevate.

Cisco offre i seguenti moduli seriali e asincroni:

- Scheda di interfaccia WAN seriale ad alta velocità Cisco a 4 porte (HWIC-4T): quattro porte seriali ad alta velocità
- Scheda di interfaccia WAN ad alta velocità asincrona/sincrona a 4 porte Cisco (HWIC-4A/S): quattro porte sincrone/asincrone a bassa velocità
- Scheda di interfaccia WAN ad alta velocità asincrona/sincrona a 8 porte Cisco (HWIC-8A/S-232): otto porte sincrone/asincrone a bassa velocità, solo EIA-232
- Scheda di interfaccia WAN asincrona ad alta velocità Cisco a 8 porte (HWIC-8A): otto porte EIA-232 asincrone
- Scheda di interfaccia WAN asincrona ad alta velocità Cisco a 16 porte (HWIC-16A): sedici porte EIA-232 asincrone
- Modulo di servizio seriale asincrono a 32 porte Cisco (SM-32A): trentadue porte EIA-232 asincrone

Specifiche

- Produttore: Cisco Systems, Inc
- Codice produttore: HWIC-4T
- Marchio: Cisco
- Modello prodotto: HWIC-4T
- Nome prodotto: scheda di interfaccia WAN seriale ad alta velocità a 4 porte
- Tipo di prodotto: HWIC
- Applicazione/Utilizzo: Wide Area Network
- Interfacce/Porte: 4 x WAN seriale sincrona/asincrona
- Interfacce/Porte Dettagli: 4 x Smart Serial WAN seriale asincrona/sincrona
- Supporto di connettività: cavo seriale
- Supporto sincrono: sì
- Velocità massima sincrona (per porta): 8 Mbps
- Supporto asincrono: sì
- Velocità massima asincrona (per porta): 230,4 kbps
- Supporto Bisync: Sì
- Protocolli seriali: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A e V.35, X.21
- Manipolazione del piombo: sì
- Sincronizzazione dell'orologio di rete: sì
- Dimensioni: 0,8" Altezza x 3,1" Larghezza x 5,6" Profondità
- Umidità: dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
- Requisiti di sistema: slot HWIC
- Piattaforme supportate e versioni IOS minime: Cisco 2851 - 12.3(14)T. Cisco 2821-12.3(14)T. Cisco 2811-12.3(14)T. 3845 - 12.3(14)T. 3825 - 12.3(14)T

[Acquista ora](#)